



Shop-Ace USL4.1V-Q 小型精密旋盤

- 心間 410mm・振り 250mm・三爪チャック径 125mm—幅広いワークに対応できるサイズです。
- クイックチェンジツールポストを標準装備しています。
- 長手およびクロス方向の自動送り・ねじ切装置が標準装備されています。
- 特殊インバータ制御の無段変速機構により、ボタン操作で主軸のスピードを自由に変速できます。
- 1000W の強力モータを搭載しています。
- 主軸回転数表示装置を標準装備しています。
- 緊急時の非常停止ボタンが装備されています。
- 機体構造は極めて堅牢に設計されています。
- 左ねじ切削 [タンブラー] 機構を標準装備しています。
- 三爪チャックには生爪も使えます。(オプション)
- 鉄・アルミ・真鍮・木材はもちろん、工夫次第でチタン・ステンレス等の切削も可能です。
- 心押台固定用レバーを標準装備しています。
- 寸法図にて、大きさをご確認下さい。(ロットにより多少異なる場合があります)

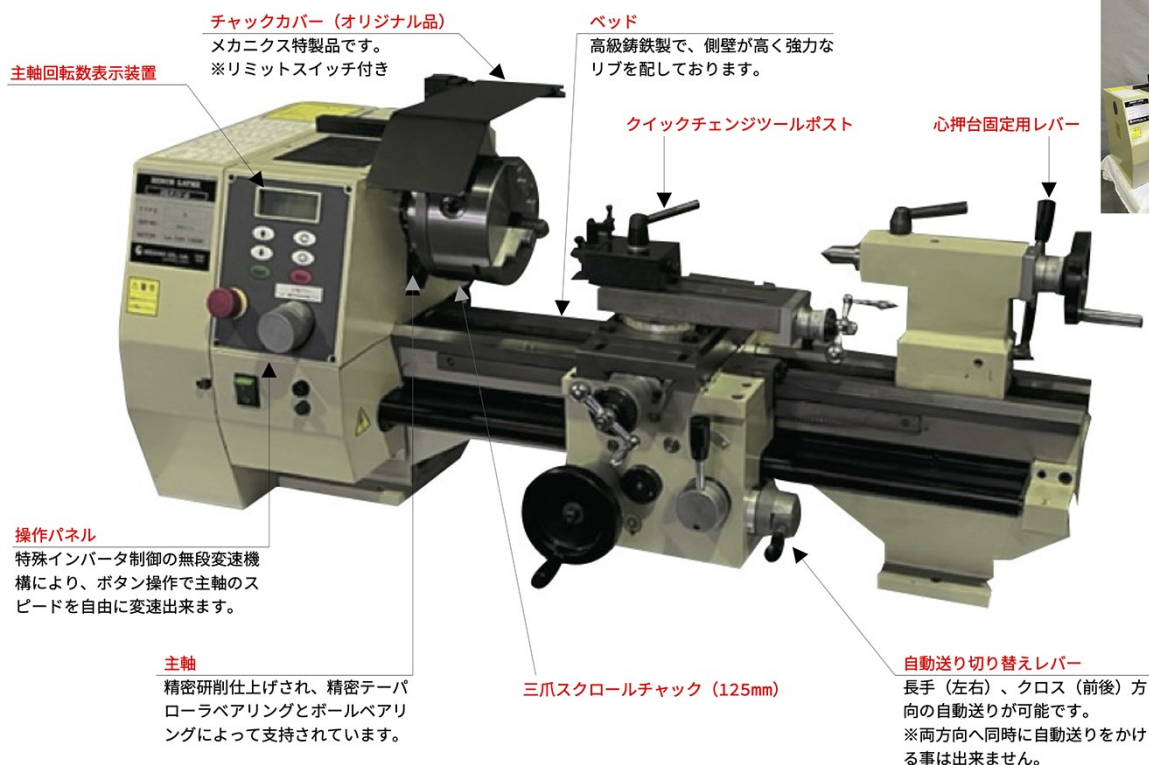

クイックチェンジツールポスト（標準装備）

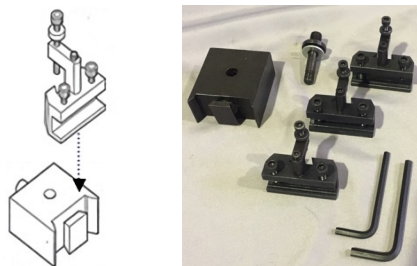

バイトをホルダーごと、手早く交換できます。（バイトホルダー 3 個付）



オプションでクロス（前後）方向にデジタルスケールとカウンター（ミットヨ製）が取り付けられます。
⇒デジタルスケール取り付けにより、クロススライド移動量が約 15mm 短くなります。
※実際の形状は若干異なる場合があります。

専用マシンスタンド（USL4.1V-Q 用-別売）



質量 約 42kg

※実際の形状は若干異なる場合があります。

仕様

ベッド上振り	210mm
心間	410mm
三爪チャック能力	正爪 50mm 逆爪 120mm
主軸貫通孔	20mm
主軸テーパ	MT3
主軸回転数	無段 100～2,000min ⁻¹
心押台スリーブテーパ	MT2
心押台スリーブ繰り出し	40mm
ねじ切り	メトリック 0.25～3mm インチ 8-24TPI
モータ	単相 100V 1,000W
所要床面積	約 1,280×570mm（最大）
質量	93kg


外観および仕様上の数値は、ロットにより多少異なる場合があります。一般的な作業では、これらが問題となることは殆どありませんが、特別の目的のために、特定の仕様が必ず満たされなければならない場合は、ご発注前に弊社へご確認下さい。

●標準付属品 クイックチェンジツールポスト（バイトホルダ 3 個付き） 角スポール（4 面刃物台） チェンジギアセット（ねじ切用） 固定センター MT2・MT3 工具類 三爪スクロールチャック（125mm）	●別売付属品 専用マシンスタンド 四爪インデペンデントチャック 面板 回転センター MT2 ドリルチャック 10mm・13mm（アーバ MT2 付） 固定振止 移動振止 センタードリル（2mm 両刃 シャンク 6mm） 6 本組バイトセット 10mm 角 超硬付刃〔右仕上、左仕上、突切、中ぐり、内ねじ、外ねじ〕
--	--

寿貿易株式会社
 株式会社メカニクス
 〒135-0031 東京都江東区佐賀 1 丁目 11 番 11 号
 TEL：03-3642-3095
 FAX：03-3641-8443

USL4.1V-Q 精密卓上旋盤

外観2面寸法図

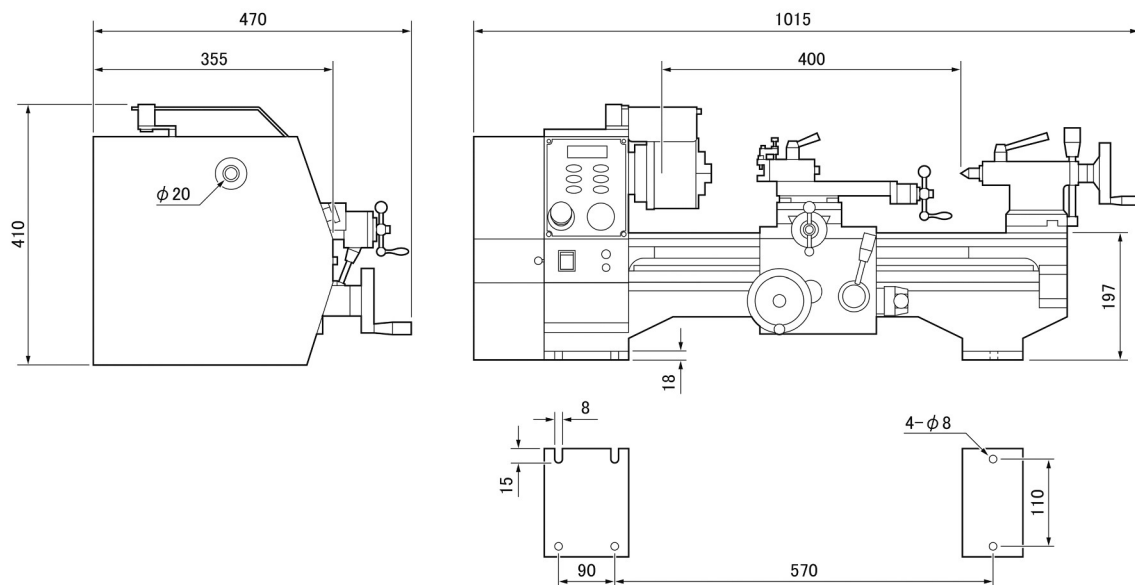

USL4.1V-Q 用マシンスタンド

外観2面寸法図

